

SilCast© Önthető szilikonok színezhetősége





Színezők tulajdonságai

- por állagú
- kitűnő fedő és festőhatás
- jó oldódás és keveredés
- 1kg-hoz ajánlott keverési mennyiség 5g
- súlyszázalékban adagolható 1kg alatti mennyiséghez

Színező bekeverése

A porfestéket a keverni kívánt mennyiségű önthető szilikonhoz adagoljuk. Gyors és intenzív keveréssel a festéket és az önthető szilikonot homogénre keverjük. Sajnos a gyors keverés során rengeteg levegő buborék kerülhet a szilikonba, amik néhány óra pihentetés után a felszínre távoznak. Ezért a katalizátort csak 3-4 órával a szín bekeverése után érdemes hozzáadagolni és a formaöntést elvégezni, így a forma minimális légzárványt fog tartalmazni. A festék a végtermék alaptulajdonságait nem befolyásolja.

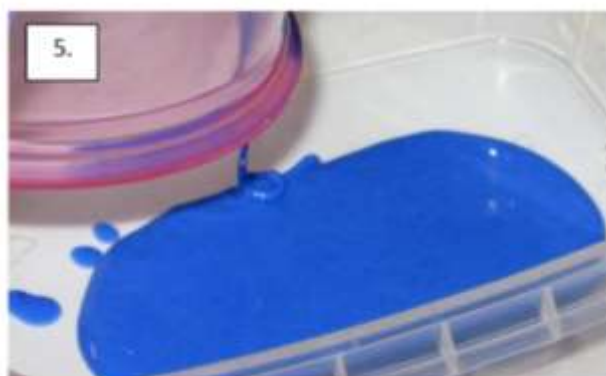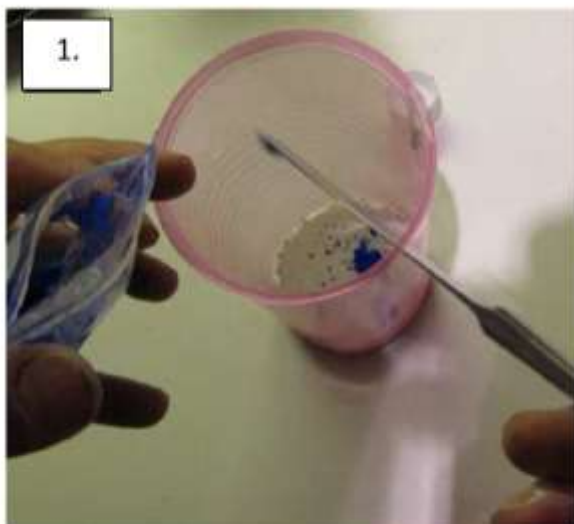

A porfesték veszélyes anyagot nem tartalmaz!

INCI:CI77491 T.SZ.:5294624

Szárm.: EU

Minőségét száraz helyen korlátlan ideig megőrzi!

Készítette: Sári Gábor